
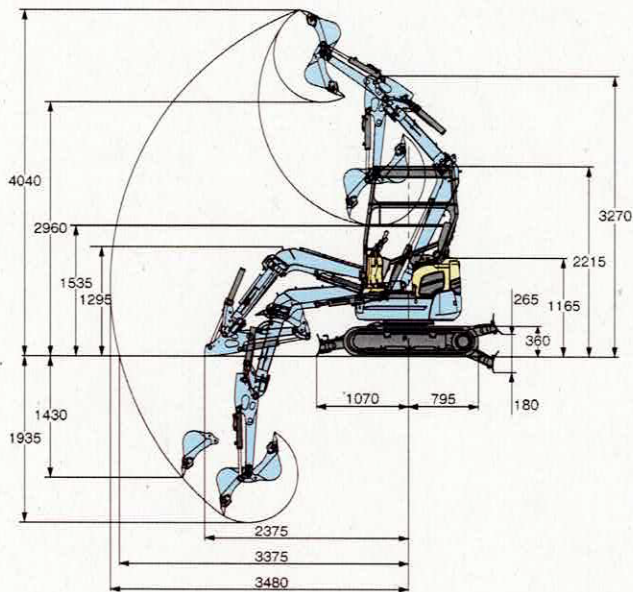


## ■ 作業範囲図

単位：mm

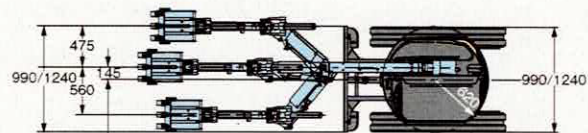

## ■ 仕様

型 式		RX-153S
バケット容量 JIS山積		0.030m <sup>3</sup>
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		400/350mm
機械質量		1,580kg
機体質量		1,310kg
機体寸法 (輸送時)	全長	3,180mm
	全高	2,215mm
	全幅	990-1,240mm
	最低地上高	150mm
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D782-K3A
	形式	D782-E2-BH-5
	総排気量	0.778L(778cc)
	定格出力/回転数	8.8kW(12PS)/2,100rpm
掘削性能	最大掘削高さ	4,040mm
	最大ダンプ高さ	2,960mm
	最大掘削深さ	1,935mm
	最大垂直掘削深さ	1,530mm
	最大掘削半径	3,480mm
	オフセット量(右/左)	475/560mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	620mm
	後端半径	620mm
	最大掘削力(爪元)	13.0kN(1,325kgf)
	標準シュー	標準シュー形式
	シュー幅	230mm
走行部	クローラ全長	1,585mm
	タンブラ中心距離	1,230mm
	クローラ中心距離	760-1,010mm
	走行速度(1速/2速)	2.0/3.6km/h
	登坂能力	30°(58%)
旋回速度		8.0rpm
排土板	排土板(幅)	990-1,240mm
	排土板(高さ)	260mm
	リフト量(GL上/下)	265/180mm
油圧ポンプ形式	可変容量型ピストン式×2+ギア式×2	
旋回モータ形式	オービットモータ	
走行モータ形式	ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量	17.5L	
作動油量	13L(タンク内)/21L(全量)	