


## ■ 作業範囲

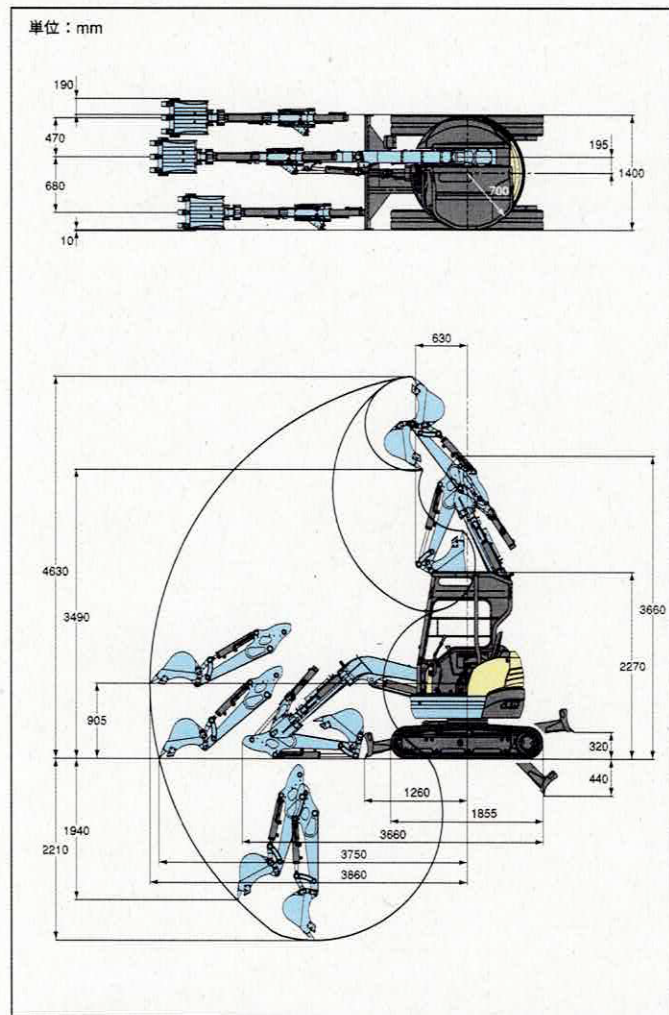

## ■ 仕様

型式	RX-205	
バケット容量 JIS山積	0.046m <sup>3</sup>	
標準バケット幅 (サイドカッタ含む/含まず)	450/400mm	
機械質量	1,990kg	
機体質量	1,440kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	3,660mm
	全高	2,270mm
	全幅	1,400mm
	最低地上高	265mm
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D1105-K3A
	形式	D1105-E2-BH-SR-2
	総排気量	1.123L(1,123cc)
	定格出力/回転数	14.0kW(19PS)/2,200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	4,630mm
	最大ダンプ高さ	3,490mm
	最大掘削深さ	2,210mm
	最大垂直掘削深さ	1,940mm
	最大掘削半径	3,860mm
	オフセット量(右/左)	470/680mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	700mm
	最小後端半径	700mm
最大掘削力(爪元)	21.2kN(2,160kgf)	
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	250mm
走行部	クローラ全長	1,860mm
	タンブラ中心距離	1,470mm
	クローラ中心距離	1,150mm
	走行速度(1速/2速)	2.2/4.2km/h
	登坂能力	30°(58%)
旋回速度	8.9rpm	
排土板	排土板(幅)	1,400mm
	排土板(高さ)	292mm
	リフト量(GL上/下)	320/440mm
油圧ポンプ形式	可変容量型ピストン式×2+ギア式×2	
旋回モータ形式	オービットモータ	
走行モータ形式	ピストンモータ：2F	
燃料タンク容量	27.5L	
作動油量	24L(タンク内)/35L(全量)	