


■ 作業範囲図

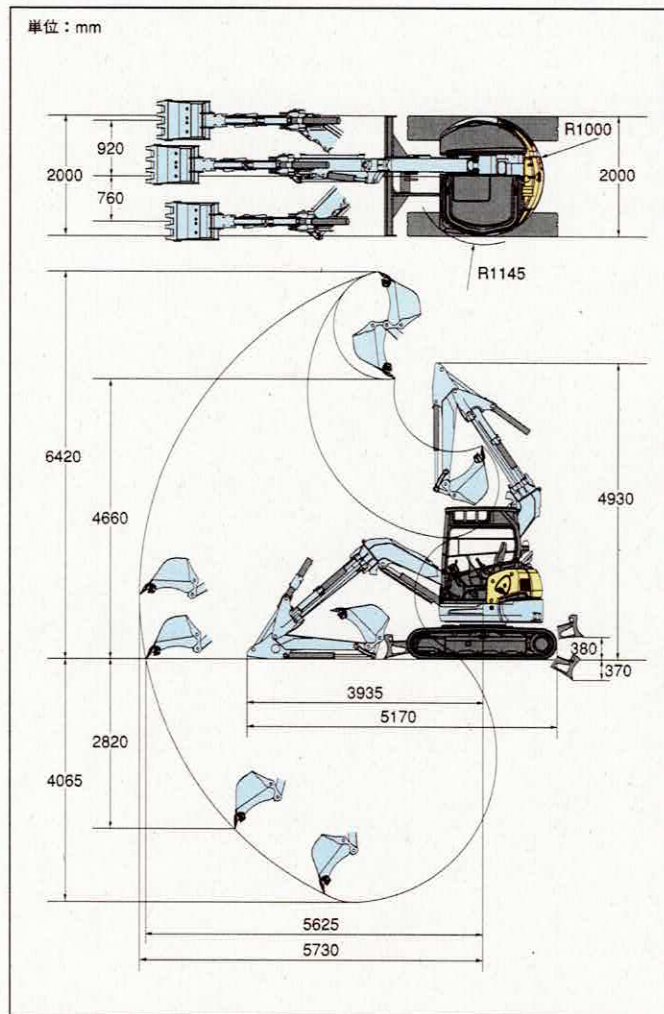

■ 仕様

型 式	RX-506	
バケット容量 (新JIS山積)	0.21m ³	
標準バケット幅 (サイドカッター含む含まず)	680/630mm	
機械質量	5,400 [5,535]kg	
機体質量	4,115 [4,250]kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	5,170mm
	全高	2,540 [2,550]mm
	全幅	2,000mm
	最低地上高	310mm
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立ターボD1803-CR-T-YDM
	形式	D1803-CR-TE4
	総排気量	1.826L
掘削性能	定格出力/回転数 ^{*)}	30.1kW (40.9PS) /2,200rpm
	最大掘削高さ	6,420mm
	最大ダンプ高さ	4,660mm
	最大掘削深さ	4,065mm
	最大垂直掘削深さ	2,820mm
	最大掘削半径	5,730mm
	オフセット量 (右/左)	920/760mm
	最小フロント旋回半径	1,000mm
標準シュー	最大掘削力 (爪元)	36.5kN (3,725kgf)
	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	400mm
	クローラ全長	2,490mm
走行部	タンブラ中心距離	1,980mm
	クローラ中心距離	1,600mm
	走行速度 (1速/2速)	2.6/4.5km/h
	登坂能力	30°
旋回速度	9.3rpm	
排土板	排土板 (幅)	2,000mm
	排土板 (高さ)	410mm
	リフト量 (GL上/下)	380/370mm
油圧ポンプ形式	可変ポンプ×1+ギアポンプ×1	
旋回モータ形式	ピストンモータ	
走行モータ形式	ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量	60L	

※ []内はキャブ仕様。

*1)出力は、JIS B8003準拠グロス値です。