


▶ 外形図

単位:mm

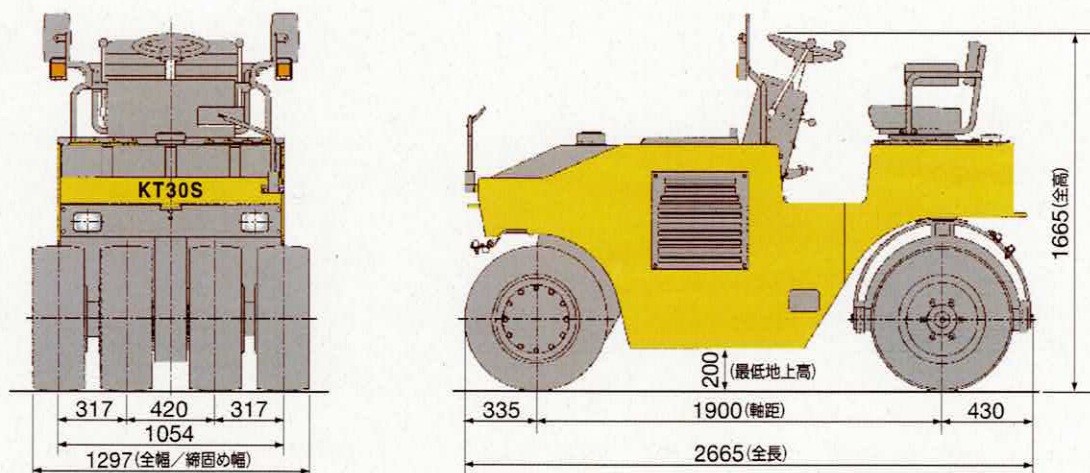

▶ 仕様

Model		KT30S
打刻様式		KT30-****
質量		
機械質量	合計 kg	2,860
	前輪 kg	1,640
	後輪 kg	1,220
運転質量	合計 kg	3,000
	前輪 kg	1,770
	後輪 kg	1,230
タイヤ質量(1本あたり)		
機械質量時	前輪 kg	410
	後輪 kg	407
運転質量時	前輪 kg	442
	後輪 kg	410
走行性能		
走行速度 (前後進等速)	1速km/h	0~5.7
	2速km/h	0~10.0
最小回転半径	m	3.9
登坂能力	度	25
制動装置		
走行ブレーキ	静油圧式ブレーキ、機械式湿式多板ブレーキ	
駐車ブレーキ	機械式湿式多板ブレーキ	

Model		KT30S
エンジン		
名称	三菱 S3L2-EDL2M	
形式	立形水冷3気筒、過流室式	
総排気量 L	1.318	
定格出力 kW/min ¹ [PS/rpm]	17.7/2500[24/2500]	
動力伝達装置		
変速機	静油圧変速機	
変速段数	2速	
終減速機	遊星歯車式	
車輪装置		
タイヤ寸法	9.5/65-15-6PR(OR)	
タイヤ本数	前輪4本 × 後輪3本	
タイヤ空気圧 kPa	325	
オーバーラップ mm	105	
操向装置	全油圧式 パワーステアリング	
散水装置	電動圧送式(加圧噴霧)	
散油装置	電動圧送式(加圧噴霧)	
タンク容量		
燃料タンク L	32	
散水タンク L	140	
液剤タンク L	10	
作動油タンク L	31	

▶ オプション

- 寒冷地仕様
- カラットシート